



Wi-Fi контроль

ES50/80V-F7

Wi-Fi + электронное управление.
Сверхбыстрый нагрев TWINPOWER

TWINPOWER

Защита от поражения электрическим током

Защита от перегрева

Защита от избыточного давления

Функция BPS

8 лет гарантии на внутренний бак
7 на магниевый анод

ТЭН из нержавеющей стали

Класс защиты от влаги и пыли

Защита от теплопотерь

Контроллер напряжения в сети

Трёхслойный бак

Тестирование при максимальном давлении 8 бар

2 года гарантии на водонагреватель

ECO-режим



Видеообзор

ОПИСАНИЕ


- Управление по Wi-Fi, мониторинг состояния вашего водонагревателя легко и из любого местоположения через приложение умного дома для смартфонов
 - Мощный ТЭН из нержавеющей стали
 - Внутренний бак из высокотемпературной запечённой эмали
 - TWINPOWER – ускоренный нагрев воды благодаря системе 2-х ТЭНов и уникальной конструкции двойного бака (2х1,5 кВт)
 - Shock Proof – защита от поражения электрическим током
 - BPS – автоматическая защита от бактерий (термическая дезинфекция)
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
 - Гарантия – 8 лет на бак и 7 лет на магниевый анод
 - Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки
 - Трёхслойное покрытие внутреннего бака UMC соответствует немецкому стандарту DIN, и увеличивает срок службы водонагревателя
 - Эко-режим. При включении функции энергосбережения только один резервуар с водой нагревается одним нагревательным элементом мощностью 1,5 кВт

НАИМЕНОВАНИЕ		ES50V-F7	ES80V-F7
Общие характеристики			
Объём	л	50	80
Тип управления	-	электронный + Wi-Fi	Электронный + Wi-Fi
Тип бака	-	плоский	плоский
Тип монтажа	-	вертикальный	вертикальный
Мощностные характеристики			
Количество ТЭНов		2	2
Мощность	кВт	1,5/3	1,5/3
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	53 мин.	1 ч. 24 мин.
Максимальная t нагрева	°С	80	80
Гидравлические характеристики			
Подключения	Р"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
Электрические характеристики			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
Габариты оборудования			
Габариты оборудования (ВхШхГ)	мм	720x290x530	1050x290x530
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	860x410x668	1178x410x668
Вес нетто	кг	26	36
Вес брутто	кг	29,5	38,5
Артикул		GA0GHNE00RU	GA0GHME00RU

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

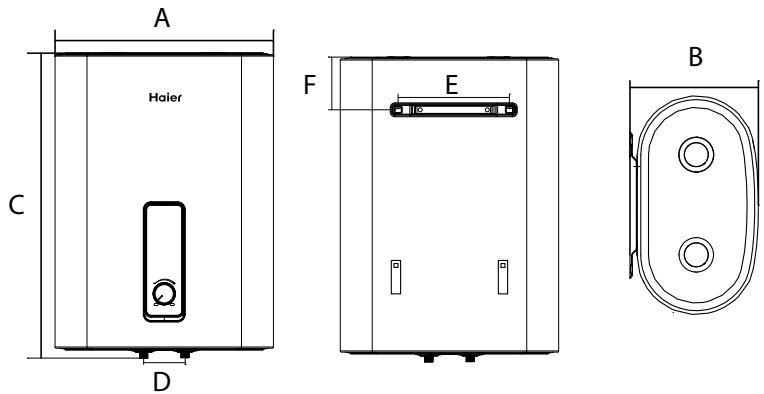

Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C	D	E	F
ES50V-F7	530	320	745	100	360	194
ES80V-F7	530	320	1070	100	360	194